




ツインクーラーユニット

金型冷却水を簡単に増幅する冷却装置
ライン冷却・ポイント冷却・全体の冷却
冷却の強化に使えます

金型冷却水を、エアー圧力で加圧し増幅します。

加圧した冷却水を連続で圧送できます。

ダイカストマシンからの動作信号で、
冷却水とエアーパージのタイマー設定ができます。

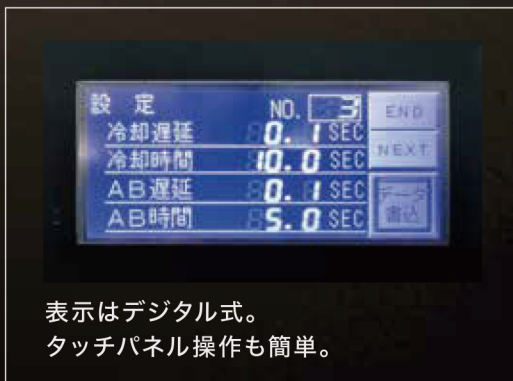

表示はデジタル式。
タッチパネル操作も簡単。



主仕様

型 式	HC-3A×3A
加圧タンク	アクリル3L×2連
供給水入口	20A×2本
圧送出口	10A×4本
電源・電圧	100V×3A
本体フレーム外形	W450×D500×H1350

※製品の外観及び仕様は予告なく変更する場合があります。



株式会社 DMS

〒505-0055 岐阜県美濃加茂市加茂野町稲辺1137-1

TEL.0574-66-9717 FAX.0574-66-9718

E-mail:info@dms-smile.com HP <http://dms-corporate-office.business.site>